

SK Návod na použitie LED pásu Solight WM57

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste.


Napájanie: AC 230V / DC 12V, 2000mA

Oznámenie


1. Najprv vybalte osvetlenie z krabice. Osvetlenie nezapínajte, pokiaľ nie je cievka úplne odvinutá.
2. Toto osvetlenie sa počas používania zahrieva. Preto ho neumiestňujte do blízkosti iných zdrojov tepla ani ho ničím nezakrývajte.
3. Osvetlenie nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane izolácie kábla, ak bolo vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia.
4. Používajte iba dodaný napájací adaptér. Nikdy nezapájajte svetlo alebo jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa ho nepokúšajte pripojiť k inému výrobku.
5. Výrobok spĺňa stupeň krytia IP65 a je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie.
6. Na údržbu používajte vlhkú handričku a čistite vždy po odpojení zo siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
7. Nezasahujte do elektroinštalácie. Nesprávny zásah môže spôsobiť skrat, požiar alebo zranenie osôb.
8. Ak sa osvetlenie nepoužíva, odpojte ho od elektrickej siete.
9. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

Inštalácia

1. Vyčistite a osušte povrch, na ktorý chcete nalepiť pásku.
2. Odstráňte lepiacu pásku zo zadnej strany a nalepte LED pásik na požadované miesto.
3. Pri umiestňovaní LED pásu netlačte priamo na LED diódu.

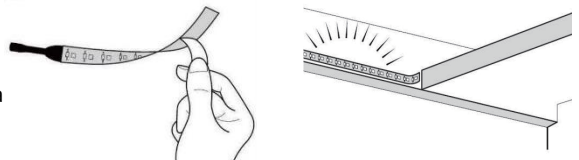


LED pásik možno podľa potreby skrátiť na vyznačených miestach. Aby sa zabezpečila rovnomernosť osvetlenia, nepripájajte viac ako 5 m dĺžky LED pásu na napájací adaptér.



Zapojenie

1. Zapojte biely konektor z pásika LED do modulu WIFI. Malá šípka na konektore musí byť zasunutá do miesta označeného symbolom +.
2. Zapojte modul WIFI do napájacieho adaptéra a napájací adaptér do elektrickej siete.

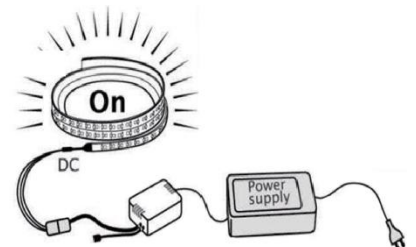


Ovládacie prvky

LED pás možno ovládať infračerveným diaľkovým ovládaním alebo prostredníctvom aplikácie Smart Life. Diaľkový ovládač musí byť namierený na snímač prijímača, ktorý je súčasťou modulu WIFI. Snímač musí byť priamo viditeľný z diaľkového ovládania.

Popis tlačidiel ovládača

1. Zmena intenzity svetla v režime bieleho svetla (2) (CW a WW)
2. Zmena teploty farieb
3. Zmena intenzity svetla v ostatných režimoch okrem režimu vid bod 1
4. Zapnutie/vypnutie
5. Zmena na prednastavené farby svetla
R: červená
G: zelená
B: modrá
W: biela
6. Zmena farby svetla podľa farieb tlačidiel
7. Blikanie v rôznych farbách
8. Stroboskop
9. Plynulá zmena farby
10. Plynulá zmena farby a intenzity

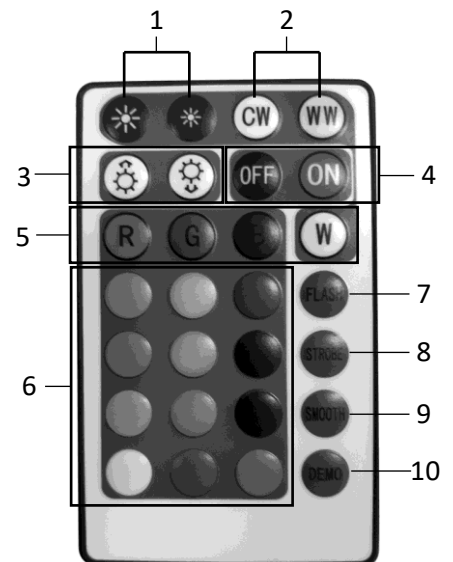

KROK 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Smart Life v službe Google Play alebo App Store.

KROK 2 Zaregistrujte si nové konto pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla a prihláste sa do aplikácie

KROK 3 Prepnutie do režimu párovania

Aby ste mohli LED pásik spárovať s aplikáciou Smart Life, je potrebné ho prepnúť do režimu párovania. To je signalizované blikaním LED pásika a aktivuje sa 4-krát po sebe zapojením a odpojením LED pásika od elektrickej siete. Po štvrtom zapojení musíte počkať niekoľko sekúnd a pásik začne blikať.

KROK 4 Pridanie zariadenia

Spustíte aplikáciu Smartlife a ťuknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu -> Osvetlenie -> Svetlá (Wi-Fi). Potom zadajte prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi, ku ktorej je váš telefón aktuálne pripojený, a ťuknite na položku "Ďalej". Na ďalšej obrazovke potvrdíte ťuknutím na položku "Confirm the light is blinking rapidly;" (Potvrdiť, že kontrolka rýchlo bliká), že tlačidlo na napájacom adaptéri rýchlo bliká, a potom ťuknite na položku "Next" (Ďalej). Proces párovania chvíľu trvá. Po úspešnom spárovaní sa zariadenie zobrazí v prehľade na hlavnej obrazovke aplikácie.

KROK 4 Ťuknutím na zariadenie ho môžete ovládať.

Video návod tu: shorturl.at/zJK0 (Youtube) alebo naskenujte QR kód

Poznámka: Svetlá je možné pripojiť len k 2,4GHz WIFI.

Na výrobok sa vzťahuje vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Smart Life
Google Play



Smart Life
App Store



CE  **IP65**